

# Cadre(Frame-uri)

# Cadre

- ❑ cu ajutorul cadrelor putem împărți o pagină web în mai multe zone, iar apoi putem stabili ce pagină va fi afișată în fiecare zonă
- ❑ pentru a împărți o pagină web în mai multe cadre, trebuie să folosim, înainte de tag-ul `<body>`, tag-ul `<frameset>` însoțit de unul dintre attributele `<cols>` sau `<rows>`, pentru a defini exact cum va fi împărțită pagina respectivă
- ❑ tagul `<frameset>` este tag pereche

# Cadre

- ❑ pentru a împărți pagina în două cadre orizontale vom folosi următoarea linie de cod:

`<frameset rows="70%,*">`

- ❑ pentru a defini fiecare cadru avem tagul `<frame>`
- ❑ tagul `<frame>` este tag nepereche
- ❑ se folosesc procente pentru a defini mărimea rândurilor sau a coloanelor care vor forma cadrele.
- ❑ în exemplul de mai sus, primul cadrul va avea 70% din înălțimea paginii, iar al doilea cadru restul, adică "\*" sau 30%.

# Cadre

frameset rows="70%,\*">


<frame>

<frame>

</frameset>

70%

30%

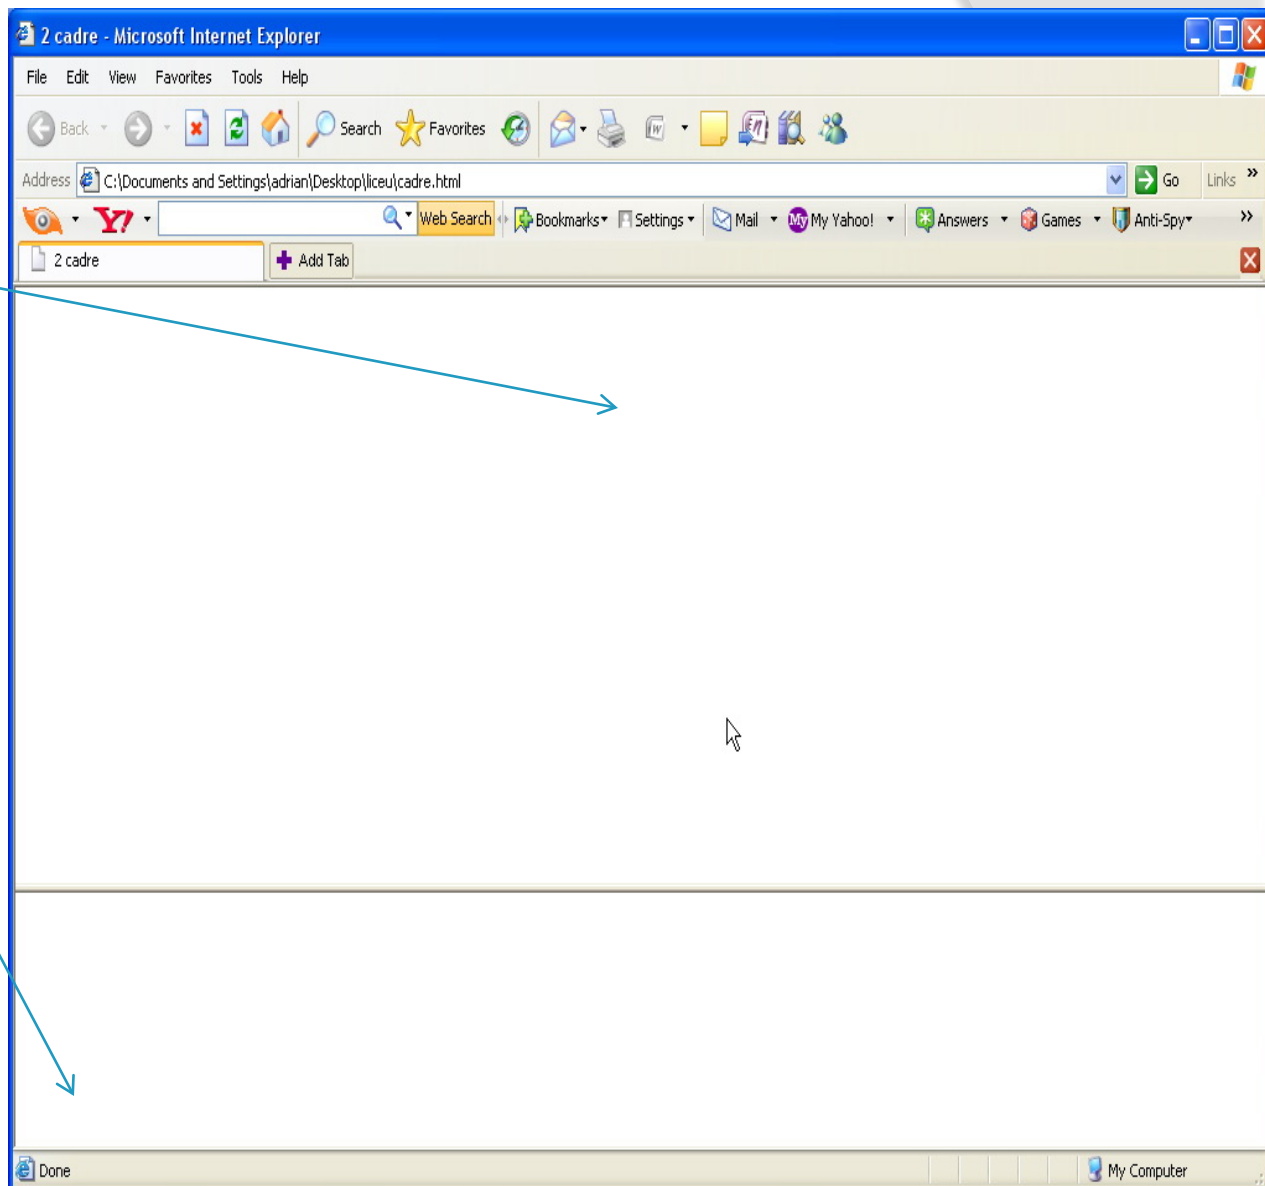

# Cadre

`<frameset rows="70%,*">`

`<frame>`

`<frameset cols="50%,*">`

`<frame>`

`<frame>`

`</frameset>`


`</frameset>`

70%

30%

50%

50%

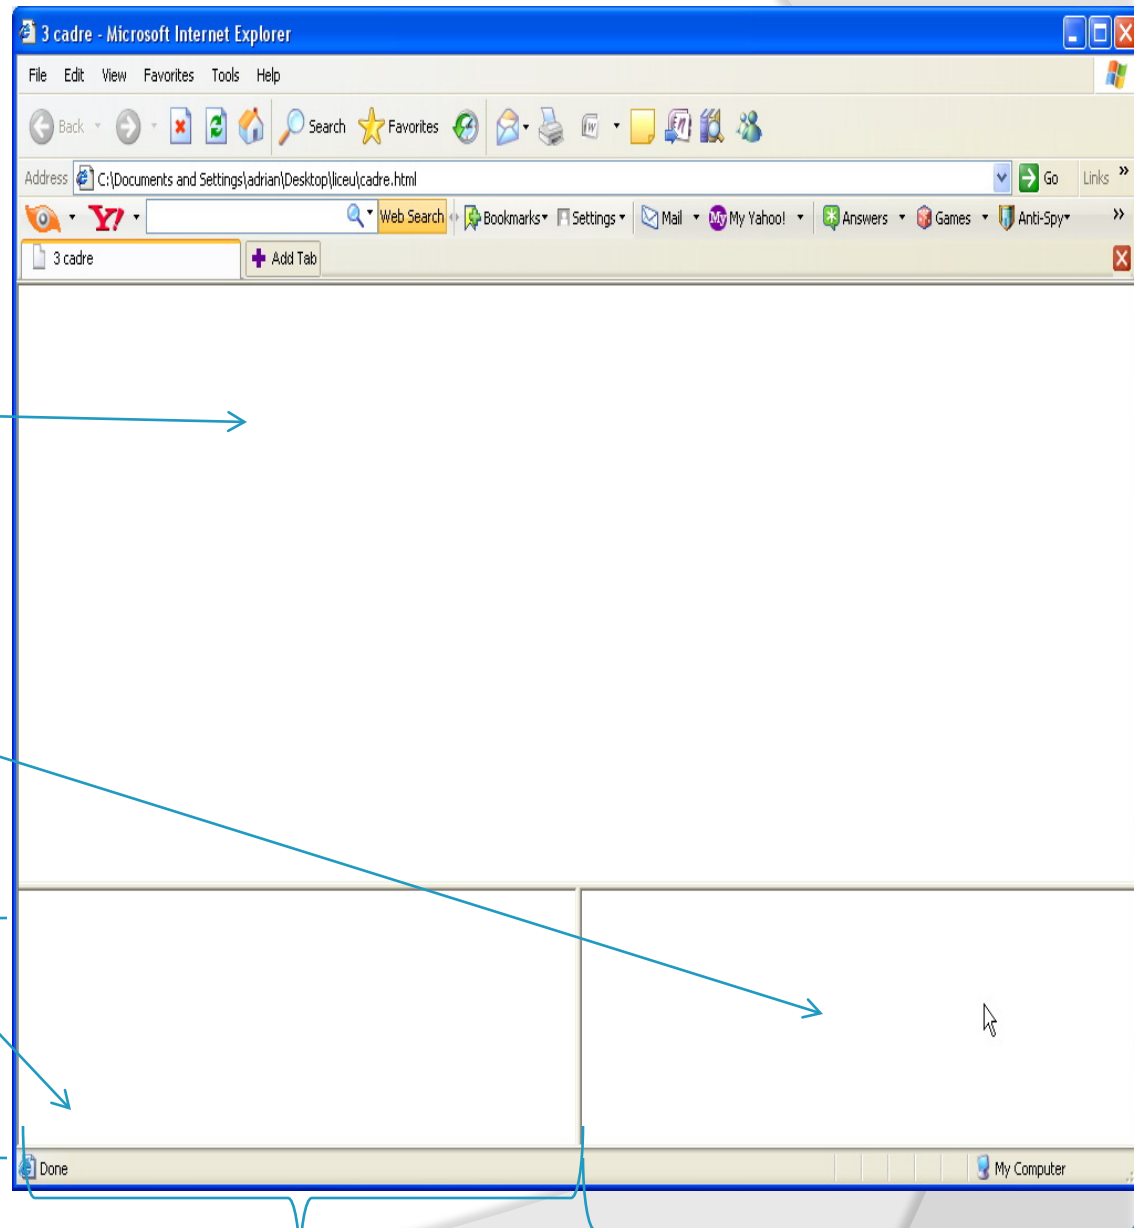

# Cadre

Principalul atribut al tag-ului <FRAME> este SRC, cu ajutorul căruia indicăm sursa cadrului.

<frame src="numelepagini.html">

sau

<frame src="adresapagini">

# Attribute

Pentru tagul **frameset**

- ⦿ **bordercolor** - culoarea bordurii
- ⦿ **border** - grosimea bordurii(implicit 5)
- ⦿ **frameborder** - yes/no(1/0)- stabileste aparitia bordurii

Pentru tagul **frame**

- ⦿ **noresize** - blocheaza redimensionarea cadrului
- ⦿ **scrolling** - yes - bara de defilare activa
  - no - bara de defilare nu este disponibila
  - auto – bara de defilare apare cand este necesar